

TM **ТЕХНОМАШ**



TECNOPLASTIC

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ TЕСНОPLASTIC



ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ подходят для регулирования уровня в дренажных фекальных установках насосных станциях, для очистных водных систем. Оптимальны для автоматизации профессиональных сантехнических систем, для контроля уровня в тяжелых условиях эксплуатации: в установках фекальных и технических вод.

Производство TЕСНОPLASTIC S.r.l., Италия:

- без ртутные
- 100% сделано в Италии
- каждый испытан перед упаковкой
- совмещены с кабелями наивысшего качества
- сделаны из материалов для высоких температур
- испытаны в воде под вакуумом в конце изготовления
- сделаны с количеством переключений 50.000 циклов

Особенности поплавкового регулятора TAURUS:

- 1) Регулятор с тремя герметичными камерами, оптимально подходящий для тяжелых условий эксплуатации в системах очистки канализационных и промышленных сточных вод.
- 2) В отличие от традиционных поплавков - **TAURUS**, благодаря своей конструкции, всегда остается под водой.
- 3) Поплавки **TAURUS** создают более высокое выталкивающее усилие.
- 4) Шарообразное уплотнение повышает конструктивную прочность поплавка и давит на расположенную ниже пробку из пенополистирола.
- 5) Пробка из пенополистирола: сжимает металлические гранулы.
- 6) Резиновый кабельный сальник: испытан при 50 атмосфер.
- 7) Окончательная герметизация термопластика обеспечивается расплавлением различных компонентов с образованием единого целого.



TAURUS

TAURUS H05 RNF 3x1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для фекальных вод



длина	Артикул
6 m	GTA53X106GG01
10 m	GTA53X110GG01
15 m	GTA53X115GG01
20 m	GTA53X120GG01

Евро с НДС
€ 44,90
€ 51,80
€ 62,90
€ 73,70

+ противо-вес

GTAH3X110GGF1
GTAH3X115GGF1
GTAH3X120GGF1

Евро с НДС
€ 53,40
€ 64,50
€ 75,30

TAURUS

TAURUS H07 RNF 3x1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8,8mm) для фекальных вод



длина	Артикул
6 m	GTAH3X106GG01
10 m	GTAH3X110GG01
15 m	GTAH3X115GG01
20 m	GTAH3X120GG01

Евро с НДС
€ 51,60
€ 63,90
€ 76,80
€ 94,70

+ противо-вес

GTAH3X106GGF1
GTAH3X110GGF1
GTAH3X115GGF1
GTAH3X120GGF1

Евро с НДС
€ 53,20
€ 65,50
€ 78,40
€ 96,30

TAURUS-EX

TAURUS-EX 05 RN8-F 4G0,75 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8,8mm) покрытие корпуса – EPDM



длина	Артикул
10 m	GTER4G010NN01
20 m	GTER4G020NN01

Евро с НДС
€ 98,90
€ 137,90

**для фекальных вод
во взрыво-защищенном корпусе**

SUPERTEC

SUPERTEC H07 RNF 3G1 - SINGLE FUNCTION (Ø 8,8 mm) OIL-resistant, МАСЛОСТОЙКИЕ



длина	Артикул
5 m	GSUH3G105NG01
10 m	GSUH3G110NG01
15 m	GSUH3G115NG01
20 m	GSUH3G120NG01

Евро с НДС
€ 24,30
€ 36,60
€ 47,40
€ 61,30

**для грязных вод,
содержащих углеводороды
Покрывте корпуса – Viton**

Более подробная информация – www.tehnomash-poplavok.kiev.ua

04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
 Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
 Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ TECNOPLASTIC



FOX

FOX H05 RNF 3x1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для сточных, дренажных вод



длина	Артикул	Евро с НДС	+ против-вес	Евро с НДС
3 m	GFO53X103NN01	€ 9,90	GFO53X103NNE1	€ 11,50
5 m	GFO53X105NN01	€ 13,70	GFO53X105NNE1	€ 15,30
10 m	GFO53X110NN01	€ 21,80	GFO53X110NNE1	€ 23,40

SUPERTEC

SUPERTEC H05 RNF 3x1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для сточных, фекальных вод



длина	Артикул	Евро с НДС	+ против-вес	Евро с НДС
5 m	GSU53X105NG01	€ 13,70	GSU53X105NGC1	€ 15,30
10 m	GSU53X110NG01	€ 19,90	GSU53X110NGC1	€ 21,50
15 m	GSU53X115NG01	€ 25,60	GSU53X115NGC1	€ 27,20
20 m	GSU53X120NG01	€ 29,90	GSU53X120NGC1	€ 31,50


SUPERTEC-EX

SUPERTEC-EX 05 RN8-F 4G0.75 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8.8mm) покрытие корпуса – EPDM



длина	Артикул	Евро с НДС	для фекальных вод во взрыво-защищенном корпусе
10 m	GSE4G010NN01	€ 69,80	
20 m	GSE4G020NN01	€ 83,40	

Угол включения поплавков TAURUS

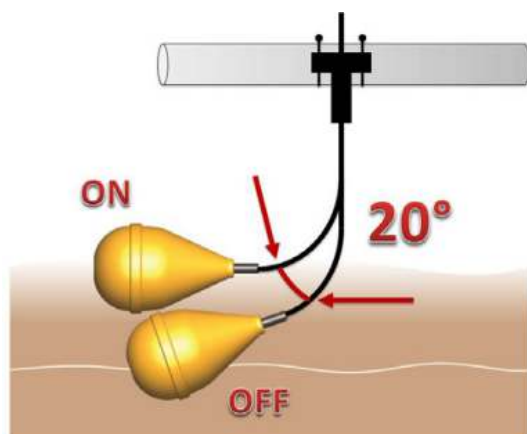

*Кабель (Запатентовано)

H07 RNF 3G1 - Ø 8,8mm (1 function)
H07 RNF 3x1 - Ø 8,8mm (2 functions)
H05 RNF 3x1 - Ø 7,4mm (2 functions)
H07 RNF 3G1, масло стойкий - Ø 8,8mm (1 function)

Корпус поплавка: Полипропилен

Кабельный сальник: EPDM Santoprene

Электропитание: 20(8)A 250V

Угол включения: 20°

Глубина подключения: max. 40 m.

Температура: T max. + 60°C

Удельный вес: 0,95 - 1,05 kg/dm³

Класс защиты: IP 68


Класс: I – II

Сертификаты: CE - TUV – EAC

Серии TAURUS изготавливаются в специальном исполнении:

- **FEP**: для углеводородных, медицинских и фармацевтических жидкостей. Покрытие корпуса - Viton.
- **SiHF**: для высоких/низких температур, для стекольных, цементных заводов. Покрытие корпуса - Viton.
- **PUR**: для высоко-абразивных сред. Покрытие корпуса - Viton.
- **Oil resistant** - маслостойкие
- **EX**: для применения в среде, в которой есть водород и ацетилен. Покрытие корпуса - EPDM.
- **EX-PETRO OLFLEX**: для взрыво-опасной среды, где есть нефтепродукты и спирт. Покрытие корпуса - Viton.
- **ACS**: для чистой питьевой воды и жидких пищевых продуктов. Покрытие корпуса - Megol.

Принцип работы поплавковых выключателей серии TAURUS

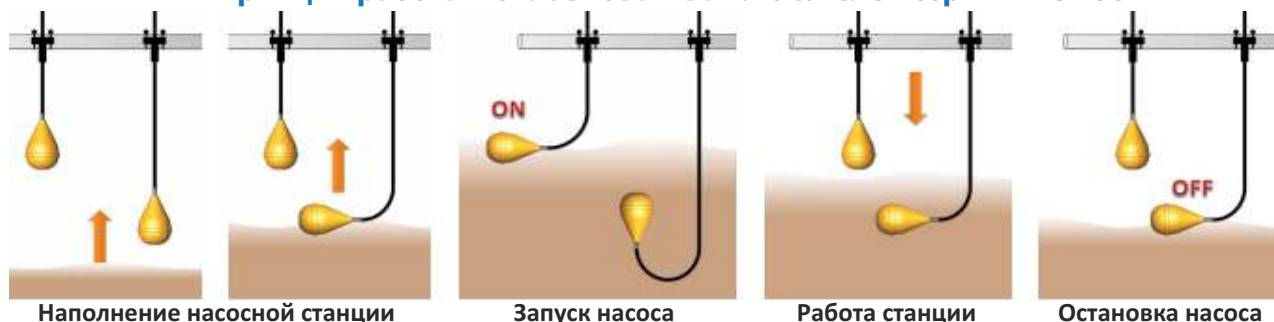

Более подробная информация – www.tehnomash-poplavok.kiev.ua

ТЕХНОМАШ

отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают как надежного и ответственного поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует от лучших итальянских заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим на складе товар повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации и профессиональный подбор оборудования.

Предоставляем – максимальный срок отсрочки оплаты поставленного насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – предоставляем соответствующие скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.